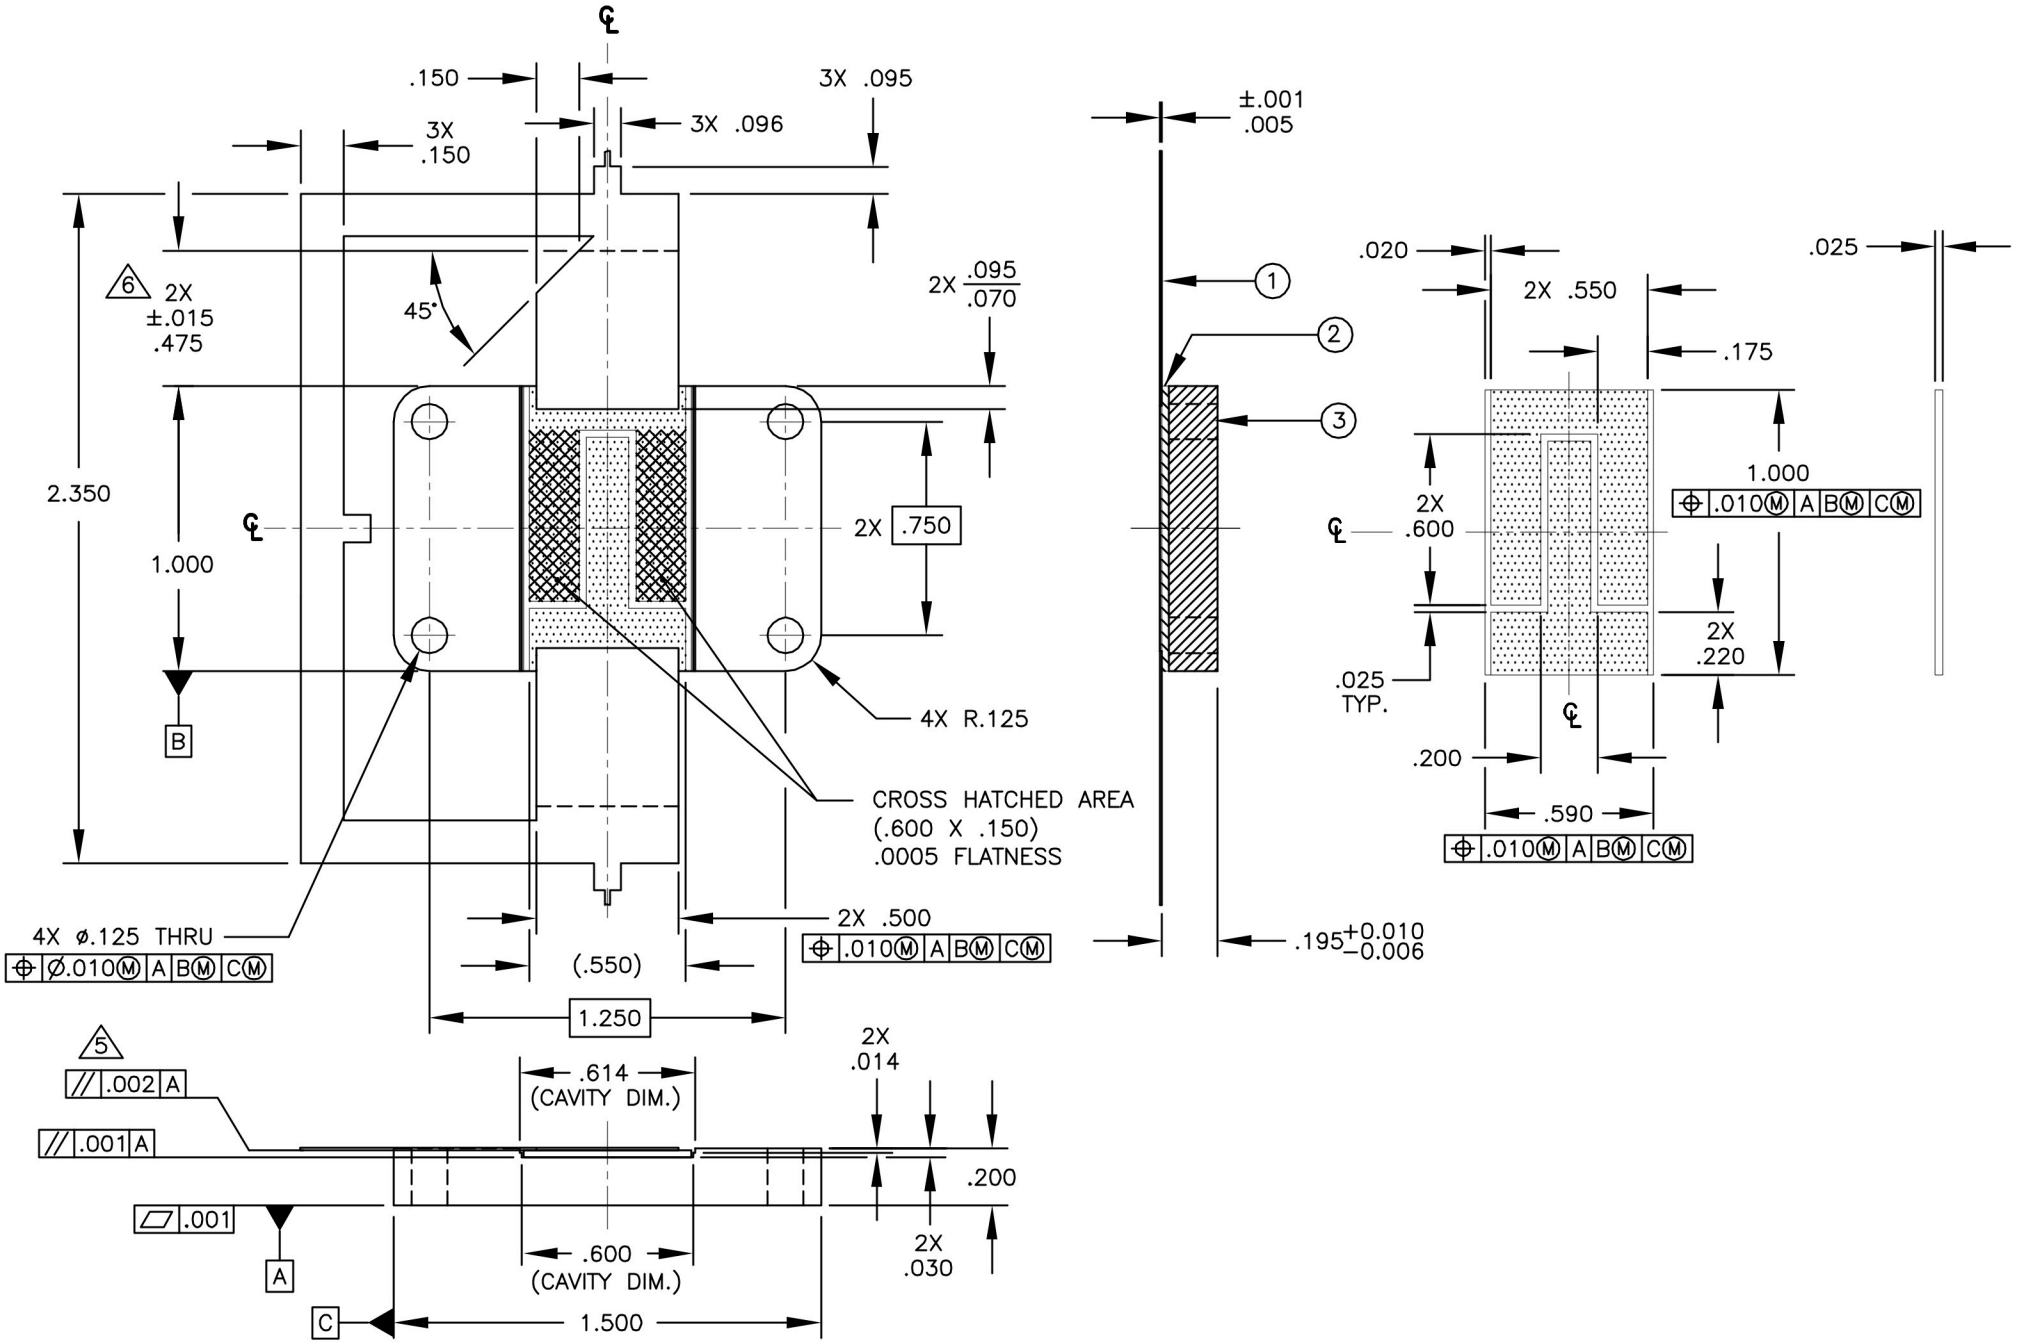
.150
3X .095
3X .096
3X .150
6
2X ±.015 .475
45°
2X .095 .070
2.350
1.000
2X .750
B
4X R.125
CROSS HATCHED AREA
(.600 X .150)
.0005 FLATNESS
4X ø.125 THRU
⌖ Ø.010Ⓜ A BⓂ CⓂ
2X .500
⌖ .010Ⓜ A BⓂ CⓂ
(.550)
1.250
±.001 .005
1
2
3
.195 +0.010 −0.006
.020
2X .550
.175
.025
1.000
⌖ .010Ⓜ A BⓂ CⓂ
2X .600
2X .220
.025 TYP.
.200
.590
⌖ .010Ⓜ A BⓂ CⓂ
5
// .002 A
// .001 A
.614 (CAVITY DIM.)
2X .014
.200
▱ .001
A
.600 (CAVITY DIM.)
2X .030
C
1.500